

RODACO STANDARD



LLANTAS
SÓLIDAS



Diseño
MIL

PRODUCTO CONFIABLE Y CON BAJO COSTO

Su característica principal es su bajo costo con un óptimo rendimiento. Soporta cargas pesadas y brinda una perfecta estabilidad a los equipos de movimiento de mercadería.



INTENSIDAD DE USO



RODACO.NET

LLANTAS SÓLIDAS

RODACO STANDARD

Banda de Rodamiento


Compuesto en 3 cauchos (SMR, SBR y Cis polibutadieno) y con 2 negros de humo de última generación. Extra resistencia al desgaste, reducción de cortes y temperatura.

Interface

Única en la línea Standard, la función de la interface es disminuir temperatura de trabajo y unificar el compuesto de la Banda de Rodamiento y base de caucho y nylon.

Paredes Laterales

Los laterales están recubiertos por compuesto de caucho natural para mejorar la resistencia a los cortes y mejorar el aspecto visual.

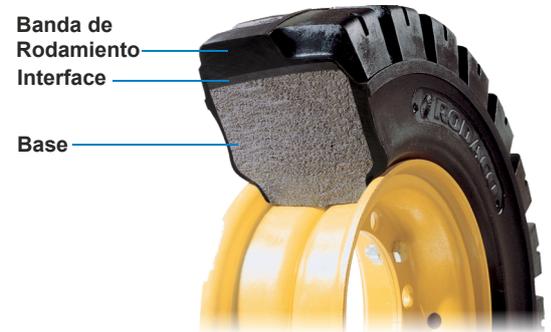

MEDIDA	RIM	DIMENSIONES (mm)			PESO	CAPACIDAD DE CARGA (KG) - 16 KM/H	
		EXTERNO	INTERNO	ANCHO	KG	RUEDA CARGA	RUEDA DIRECCIÓN
5.00 - 8	3.00	460	203	135	18,00	1415	1090
16 x 6 - 8	4.33	395	203	131	13,50	1270	975
18 x 7 - 8	4.33	460	203	162	22,50	2145	1650
6.00 - 9	4.00	525	228	151	28,00	1885	1450
21 x 8 - 9	6.00	525	228	194	38,00	2755	2120
6.50 - 10	5.00	565	250	169	37,00	2340	1800
7.00 - 12	5.00	660	304	175	48,00	2920	2240
28 x 9 - 15	7.00	715	380	205	68,00	3770	2900
250 - 15	7.00	735	380	228	81,50	4745	3000
8.25 - 15	6.50	800	380	210	92,00	4750	3650
300 - 15	8.00	800	380	250	113,00	5850	4500
900 - 20	7.50	980	508	256	162,00	5400	4500
1000 - 20	7.00	980	508	256	162,00	6000	5000
1000 - 20	7.50	980	508	256	162,00	6000	5000
1000 - 20	8.00	980	508	256	162,00	6000	5000
1200 - 20	8.00	1150	508	260	213,00	7340	6120

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO :

