



CONFORT

Projetado para ser usado em condições severas de trabalho devido a sua estrutura de dupla banda de rodagem e núcleo reforçado com fibras de nylon, evitando cortes e rasgos, aumentando a sua vida útil.

Reduz o consumo de energia do veículo devido a baixa resistência ao rolamento, com um excelente desempenho técnico.

Excelente relação CUSTO/BENEFÍCIO.

Baixa resistência ao rolamento.

Recomendado para frotas de aluguel.

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, TRAÇÃO E VIDA ÚTIL

- O tamanho do pneu é o tamanho máximo aceito pela Tyres & Rims Association.

RESISTÊNCIA EXTRA AO DESGASTE, CORTES E AUMENTO DE TEMPERATURA

- 3 compostos de borrachas (SMR, SBR e Cis polibutadieno) e com 2 negros de carbono de última geração.
- As laterais são revestidas com composto de borracha natural para melhorar a resistência ao corte e melhorar o acabamento.
- **INTERFACE:** única na linha Standard, a função da interface é baixar a temperatura de trabalho e unificar o composto da banda de rodagem e a base de borracha e nylon.




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

RODACO
CONFORT



ESTRUTURA STANDARD

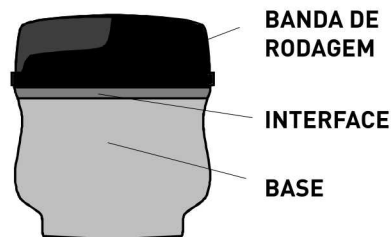

DIMENSÃO	ARO	TAMANHOS (mm)			CAPACIDADE DE CARGA (kg) 16 km/h	
		Ø EXTERNO	Ø INTERNO	LARGURA	RODA DE CARGA	RODA DIRECIONAL
4.00-8	3.00	406	203	102	950	730
4.00-8	3.75	406	203	120	950	730
5.00-8	3.00	457	203	135	1415	1090
15x41/2-8	3.25	381	203	115	1040	800
16x6-8	4.33	406	203	142	1270	975
18x7-8	4.33	457	203	160	2145	1650
6.00-9	4.00	535	228	156	1885	1450
21x8-9	6.00	535	228	203	2755	2120
200/50-10	6.50	457	250	203	2470	1905
6.50-10	5.00	578	250	180	2340	1800
23x9-10	6.50	578	250	220	3160	2430
7.00-12	5.00	660	304	185	2920	2240
23x10-12	8.00	578	304	254	3770	2900
27x10-12	8.00	660	304	260	3900	3000
5.50-15	4.50	660	380	135	2430	1870
6.00-15	4.50	670	380	145	2725	2095
7.00-15	5.50	710	380	180	3545	2725
7.00-15	6.00	710	380	192	3545	2725
28x9-15	7.00	710	380	230	3770	2900
8.15-15	7.00	710	380	230	3770	2900
28x121/2-15	9.75	710	380	300	5040	4250
7.50-15	5.50	760	380	180	3900	4250
7.50-15	6.00	760	380	192	3900	3000
7.50-15	6.50	760	380	205	3900	3000
250-15	7.00	760	380	230	4745	3000
8.25-15	5.50	840	380	200	4600	3540
8.25-15	6.50	840	380	210	4750	3650
300-15	8.00	840	380	255	5850	4500
32-12,1x15	9.75	840	380	285	7800	6000
600-16	4.50	670	406	160	2600	2000
750-16	6.00	750	406	210	3965	3050
900-20	7.00	990	508	260	5400	4500
900-20	7.50	990	508	260	5400	4500
1000-20	7.00	1010	508	260	6000	5000
1000-20	7.50	1010	508	260	6000	5000
1000-20	8.00	1010	508	260	6000	5000

Consulte as medidas disponíveis em sua região.